

SICHERHEITS-SCHLÜSSELSCHALTER

Interrupteurs à clé de sécurité - High-security key switches



ORION-Sicherheits Schlüsselschalter mit rechteckigem Alu-Gehäuse für Auf- und Einbau. Das stabile Alu-Druckge-häuse hat, wie alle **ORION**-Schlüsselschalter, eine einbruchhemmende, mechanische Deckelverriegelung. Das Kabel kann wahlweise von unten, oben oder der Rückseite eingeführt werden. Innen ist auch für massive Drähte genügend Platz. Der eingebaute Nockenschalter ist weltweit bekannt für höchste Qualität und lange Lebensdauer. Profilhalbzylinder aller Fabrikate nach DIN 18252 mit jeder Schließbartstellung sind einbaubar. Die eloxierten Front-platten werden auf Wunsch von uns mit Ihrem Firmennamen oder Logo in abriebfester Ausführung (Druck unter der Eloxalschicht), auch mehrfarbig bedruckt. Die Schalter sind durch Austausch von Frontplatte und Rosette sowohl für Aufputz- als auch für Unterputz Montage verwendbar.



ORION-High-security key-switch As with all **ORION** Key switches, the aluminium cover has a mechanical shift block to prevent violent entry. The cable can be led into the switch from either the bottom, upper side or behind as needed. There is plenty of space inside for thicker cables. The built-in switch is renowned for its quality and durability. These switches are available with one or two way momentary maintained functions. European cylinders manufactured according to DIN 18252. The aluminium plate can be printed on request with an irremovable multicolour company name or logo. The Key switches are ideal for surface or flush installation due to the interchangeable aluminium.








Interrupteurs à clé de sécurité **ORION** avec boîtier aluminium rectangulaire pour montage en applique ou encastré. Comme tous les interrupteurs à clé **ORION**, le boîtier aluminium moulé robuste est équipé d'un dispositif de verrouillage mécanique anti-effraction. Le câble peut être introduit au choix par dessous, par dessus ou par l'arrière. Il y a suffisamment de place à l'intérieur pour des fils à grosse section. Le contrôleur à cames intégré est connu mondialement pour sa qualité supérieure et sa grande longévité. Les inter-rupteurs existent au choix pour une commande par impulsion d'un seul côté ou des deux côtés. Tous les cylindres conformes à la norme allemande DIN 18252 peuvent être intégrés avec n'importe quelle position de la barbe du pêne. Sur demande, nous pouvons imprimer le nom de votre entreprise ou votre logo sur les platines avants anodisées (impression résistant à l'usure car exécutée sous la couche d'anodisation – plusieurs couleurs possibles).

Schalter sind auch in Tast-Rast-Kombinationen (TR) lieferbar.
















All Key switches also available in combined momentary and maintained (TR) versions.

Des commutateurs sont également disponibles en combinaisons livrables.

Standard



Sonderschalter

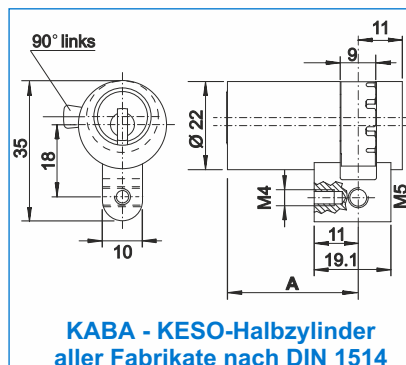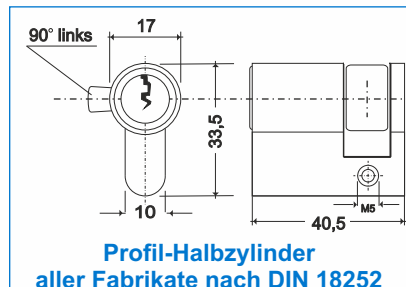

Technische Daten: AP1, UP1, AP2, UP2, AP3, UP3, AP4, UP4, AP5, UP5, APB1, UPB1 Serie

Schutzart IP 55, I th 16A,
U_{max}=400V AC/DC, AC 3
Für Wechselstrommotoren 230V
1-phasig 1-polig bis 1,5kW=6,5A
1-phasig 2-polig bis 2,2kW=9,5A

Schalter entsprechen den
EN 60947-5-1 Norm



Technische Daten: UPR1, UPRA1 Serie

Schutzart IP 55, I th 10A, AC 3
Für Wechselstrommotoren 230V

1-phasig 1-polig bis 0,37kW=1,6A
1-phasig 2-polig bis 0,55kW=2,4A

Schalter entsprechen den
EN 60947-5-1 Norm



Technische Daten: SE-APB1, SE-UPB1, SE-UPR1, SE-UPRA1 Serie

Schutzart IP 55, I th 16A, AC 3
Für Wechselstrommotoren 230V

1 oder 2 seitigem Tastkontakt


Schalter entsprechen der
IEC 947-5-1 Norm



SICHERHEITS-SCHLÜSSELSCHALTER


Interrupteurs à clé de sécurité - High-security key switches

AP1 Serie - Aufputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 16A

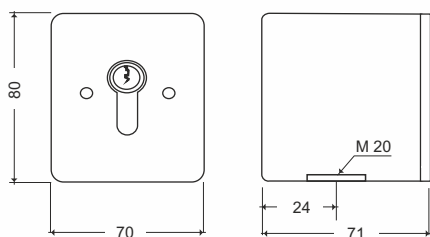


Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
010001	AP1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)	↷	
010036	AP1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)	↓ ↑	
010003	AP1-1R	1seitiger Rast (one way maintained 1 x contact fixe)	0 - I	
010004	AP1-2R	2seitiger Rast (two way maintained 2 x contact fixe)	↓ ↑	
010005	AP1-TR	Tast - Rast (momentary - maintained impuls - fixe contact)	↓ ↑	

UP1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 16A

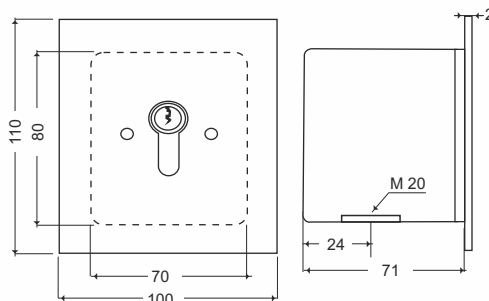


Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
010013	UP1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)	↷	
010038	UP1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)	↓ ↑	
010015	UP1-1R	1seitiger Rast (one way maintained 1 x contact fixe)	0 - I	
010016	UP1-2R	2seitiger Rast (two way maintained 2 x contact fixe)	↓ ↑	
010017	UP1-TR	Tast - Rast (momentary - maintained impuls - fixe contact)	↓ ↑	

APB1 Serie - Aufputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 10A

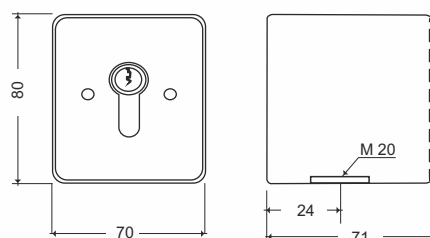

Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
060001	APB1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)	↷	
060002	APB1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)	↓ ↑	
060017	APB1-1R	1seitiger Rast (one way maintained 1 x contact fixe)	0 - I	
060053	APB1-2R	2seitiger Rast (two way maintained 2 x contact fixe)	↓ ↑	
060057	APB1-TR	Tast - Rast (momentary - maintained impuls - fixe contact)	↓ ↑	

UPB1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 10A

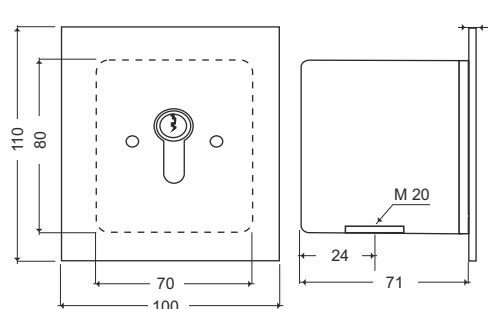


Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
060005	UPB1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)	↷	
060006	UPB1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)	↓ ↑	
060019	UPB1-1R	1seitiger Rast (one way maintained 1 x contact fixe)	0 - I	
060056	UPB1-2R	2seitiger Rast (two way maintained 2 x contact fixe)	↓ ↑	
060059	UPB1-TR	Tast - Rast (momentary - maintained impuls - fixe contact)	↓ ↑	

Technische Daten AP1,UP1,APB1,UPB1 Serie : Schutzart IP 55, I th = 16A, U_{max}=400V AC/DC, AC 3
Schalter entsprechen den EN 60947-5-1 Norm (1-phasig 1-polig bis 1,5kW=6,5A, 1-phasig 2-polig bis 2,2kW=9,5A)

SICHERHEITS-SCHLÜSSELSCHALTER


Interrupteurs à clé de sécurité - High-security key switches

UPR1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 10A

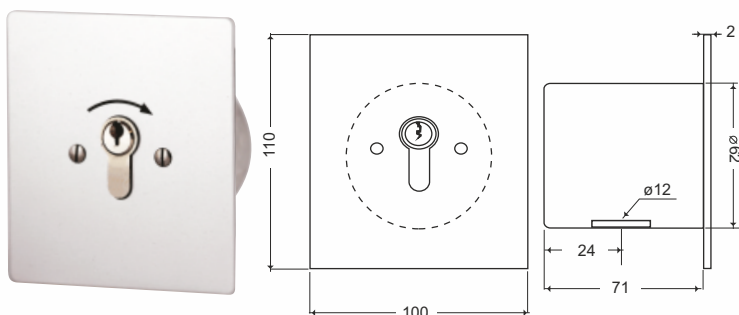

Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
070001	UPR1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)		
070002	UPR1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)		
070047	UPR1-1R	1seitiger Rast (one way maintained 1 x contact fixe)		
070049	UPR1-2R	2seitiger Rast (two way maintained 2 x contact fixe)		
070053	UPR1-TR	Tast - Rast (momentary - maintained impuls - fixe contact)		

UPRA1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 10A

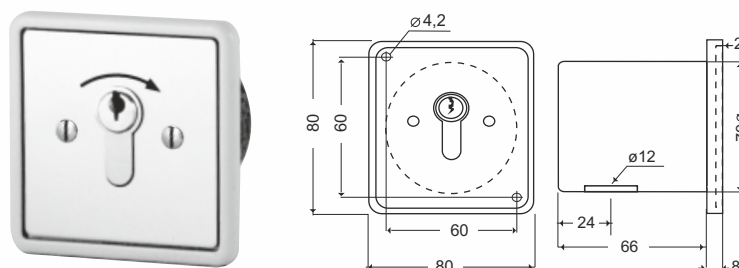


Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
080001	UPRA1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)		
080002	UPRA1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)		
080025	UPRA1-1R	1seitiger Rast (one way maintained 1 x contact fixe)		
080008	UPRA1-2R	2seitiger Rast (two way maintained 2 x contact fixe)		
080028	UPRA1-TR	Tast - Rast (momentary - maintained impuls - fixe contact)		

Technische Daten UPR1, UPRA1 Serie : Schutzart IP 55, I th 10A, AC 3

Schalter entsprechen den EN 60947-5-1 Norm (1-phasig 1-polig bis 0,37kW=1,6A, 1-phasig 2-polig bis 0,55kW=2,4A)

REGENSCHUTZROSETTE - UNIVERSAL

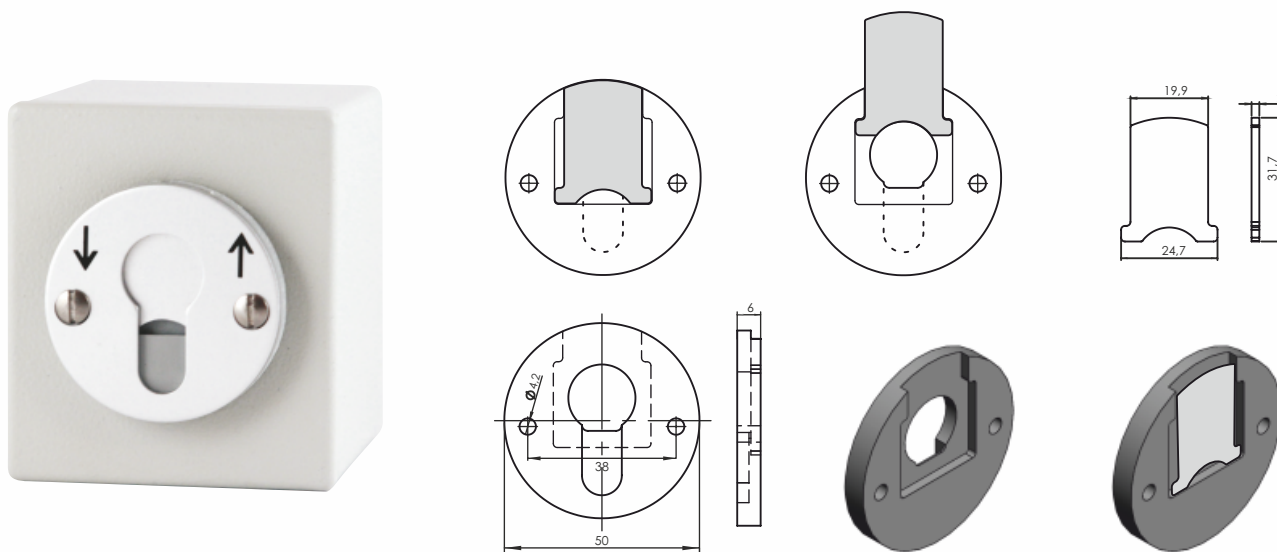


Art. Nr.	TYP	PREIS
250408	Regenschutzkappe - Universal	

SICHERHEITS-SCHLÜSSELSCHALTER


Interrupteurs à clé de sécurité - High-security key switches

SE - APB1 Serie - Aufputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 16A

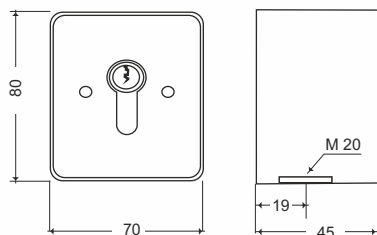


Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
130001	SE-APB1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)		
130002	SE-APB1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)		

SE - UPB1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 16A

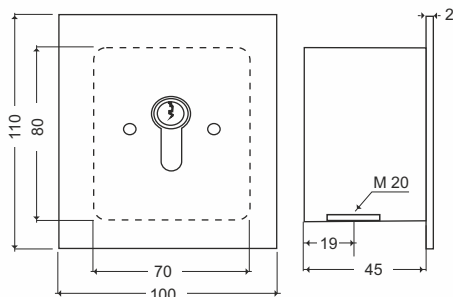


Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
130010	SE-UPB1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)		
130011	SE-UPB1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)		

SE - UPR1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 16A



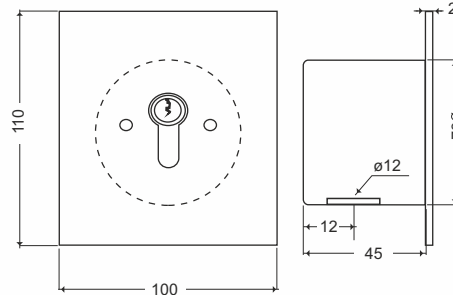


Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
140001	SE-UPR1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)		
140002	SE-UPR1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)		

SE - UPRA1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 16A

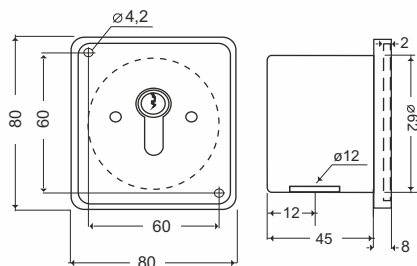

Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
150001	SE-UPRA1-1T	1seitiger Tast (one way momentary impuls 1 côté)		
150002	SE-UPRA1-2T	2seitiger Tast (two way momentary impuls 2 côtés)		

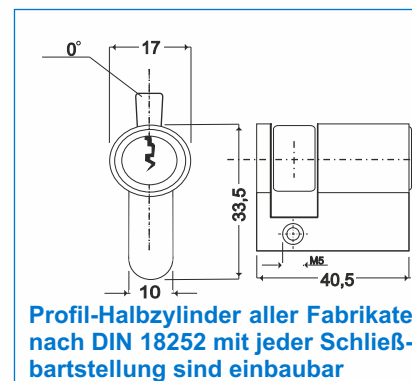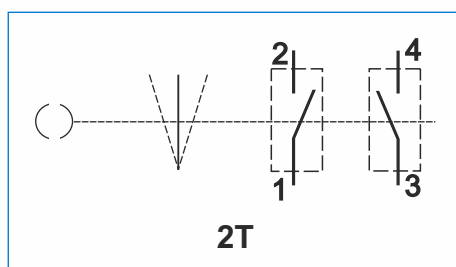

Technische Daten SE-APB1, SE-UPB1, SE-UPR1, SE-UPRA1 Serie : Schutzart IP 55, I th 16A, AC 3
Schalter entsprechen den EN 60947-5-1 Norm (1 oder 2 seitigem Tastkontakt)

SICHERHEITS-SCHLÜSSELSCHALTER

Interrupteurs à clé de sécurité - High-security key switches


UPR1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 10A

Art.Nr.: 070508



Maße:
B :100
H :110
T :71

Art.Nr.: 070448



Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
070508	UPR1-S	NOT - AUS	NOT-AUS	
070448	UPR1-D	IMPULS	STOP	

Rundgehäuse Durchmesser 62 mm

UPRA1 Serie - Unterputz Alugehäuse, Schutzart IP 55 (wassergeschützt), I th 10A

Art.Nr.: 150126



Maße:
B :80
H :80
T :71

Art.Nr.: 150161



Art. Nr.	TYP	FUNCTION	SYMBOL	PREIS €
150126	UPRA1-S	NOT - AUS	NOT-AUS	
150161	UPRA1-D	IMPULS	STOP	

Rundgehäuse Durchmesser 62 mm

Technische Daten UPR1, UPRA1 Serie : Schutzart IP 55, I th 10A, AC 3

Schalter entsprechen den EN 60947-5-1 Norm (1-phasig 1-polig bis 0,37kW=1,6A, 1-phasig 2-polig bis 0,55kW=2,4A)

LED Serie - Status - LED 'S / 12 - 24 V DC



Art. Nr.	FUNCTION	PREIS €
990075	Mehrpreis für 1 x LED 12V / 24V rot oder grün	
990020	Mehrpreis für 2 x LED 12V / 24V 1 x rot / 1 x grün	